



■外形寸法図【単位:mm】





■標準据付寸法【単位:cm】

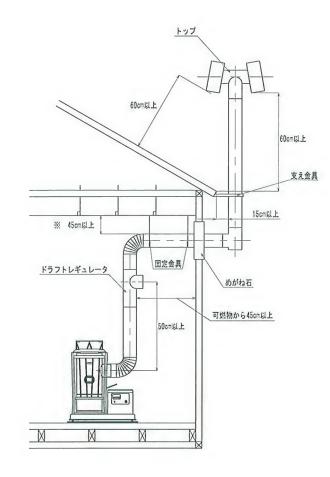



- ●煙突の先端から水平距離1m以内に建物の軒がある場合は、 その軒から60cm以上高くすること。 煙突の先端1m以内に建物の開口部(窓)がないこと。
- ●煙突が可燃性の壁などを貫通する部分は必ずめがね石を 使用してください。
- ●小屋裏、天井裏などにある部分は金属以外の不燃材料で 防火上有効な被覆を行ってください。
- ●可燃性の壁、天井、小屋裏、天井裏などを貫通する部分 及びその付近では煙突の接続はしないでください。
- ※ 45cm以上の寸法は、煙突が本体から1.8mを超える場合、 15cm以上とする。煙突は固定金具で1.5~2m間隔に 固定すること。

	桪
т	

工1家				
型式の呼び		KSH-10BS-K6		
種類		ポット式、強制通気形、自然対流形		
外形寸法		高さ_535mm 幅_530mm 奥行_360mm		
点火方式		電気点火		
使用燃料		灯油(JIS 1号灯油)		
暖房出力	最大	6. 21kW (5, 340kgal/h)		
	最小	1. 10kW (950kcal/h)		
lab del sul dia El	最大	9. 26kW (0. 9L/h)		
燃料消費量	最小	1. 85kW (0. 18L/h)		
エネルギー消費効率(区分名)		67. 1% (D)		
最小時熱効率		59. 4%		
質量		16. 8kg		
電流ヒューズ		筒型30mm 3A		
電源電圧・周波数		100V 50/60Hz		
定格消費電力	点火時	96/95W		
(50/60Hz)	燃焼時	18. 5/17W		
待機時消費電力		0/OW		
煙突の呼び径		106 (3寸5分)		
標準ドラフト値(最大燃焼時)		-13. 7Pa		
排気温度		580℃(最大燃焼時)		
安全装置		対震自動消火装置 停電安全装置		
付属部品		置台 (1)		
		置台固定金具 (2)		
		ゴム製送油管 (1)		
		ワイヤーバンド (2)		
		トップガード (1)		
		4×10タッピンねじ (3)		
		取扱説明書 (1)		
		保証書 (1)		

品名	KSH-10	OBS-K6 I			形式	
承認	検図	設計	尺 度	-	図面番号	WY3-0416
()	10000000000000000000000000000000000000		1:15	単位 mm	サンポット株式会社	